

フロントサイドスポイラー取付要領書

適応車種 LAND CRUISER 250

FRONT SIDE SPOILER

適応年式: 2024/04~

このたびは DOUBLE EIGHT 製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。

本書は本製品を取り付ける場合の要領について記載してあります。

取り付け前に必ずお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。

商品お受け取り時のお願い



注意

商品の状態、付属パーツの有無を必ずご確認ください。

・商品のお受け取り後に万が一破損または故障をしていたり、ご注文の商品と異なる場合は速やかに下記お問い合わせ先へご連絡ください。

1 週間以上経過してしまった場合、初期不良保証の対象外となります。

取り付け作業を行う前に



注意

取付要領書（本書）を必ずお読みください。

・本書に記載されていない使用方法、取り付け方法または他社製品との併用、別パーツの流用や改造、適応車種以外への装着は絶対に行わないでください。

記載を守らなかったために発生した破損、事故、損害などに関して弊社は一切の責任を負いかねます。

・本製品の交換作業については、取り付けた作業者が責任を負いますので、本書をよくお読みいただき、理解したうえで作業を行ってください。

・取り付け前に必ず仮合わせをしてください。製品の特性上、本製品をヤスリ等で微調整をしていただく場合がございます。



警告

取り付ける車両の安全を確認してください。

・エンジンが運転状態、平らではない場所、薬品や火気を扱う場所での作業は絶対に行わないでください。

・走行直後の車両への作業は避け、エンジン周辺、マフラー、ブレーキ周辺などの温度が冷めたことを確認し作業を行ってください。

・車両下部部分の作業時に車両を持ち上げる場合は、必ず自動車専用リフトを使用してください。

・車載ジャッキを使用する作業は危険ですので絶対に行わないでください。

・車両が不安定な状態での作業は危険ですのでリジトラックなどを使い安全を確保してください。

お問い合わせ先

株式会社 D E S

DOUBLE EIGHT 事業部

〒 455-0073 愛知県名古屋市中川区川西通1-10

TEL : 052-651-5151 FAX : 052-652-1233

URL : <http://www.double-eight.jp> E-mail : info@double-eight.jp

安全に作業を行うために



注意

純正部品の脱着はメーカーの修理書にしたがい行ってください

- ・本文中での純正とは自動車メーカー標準装着品を示しています。
- 自動車メーカーの修理書（サービスマニュアルなど）の作業手順にしたがい作業を行ってください。
- ・純正部品を再使用する場合がございますので、復元する際に間違えないよう配慮し、紛失しないように保管してください。



注意

製品は丁寧に扱ってください。

- ・製品に、装着前または装着中の落下等の強い衝撃を与えないでください。変形して確実に取り付けできなくなる場合がございます。
- ・製品を持ったまま不用意に車両に近づくともボディ等に傷をつける恐れがありますので十分にご注意ください。



注意

作業に適した服装で作業を行ってください。

- ・全ての作業は作業服、作業帽、作業用ゴーグル、作業用手袋を着用し行ってください。

中古品売買、譲渡や廃棄について



注意

中古品売買、譲渡は以下の点を理解した上で行ってください。

- ・弊社の商品は一見同じような外見に見えても、車種、年式やグレード別に非常に細かく設定されております。また品質向上や自動車メーカーの小変更に対して商品自体の仕様変更を行っております。
- 中古品売買や譲渡の場合、取り付けブラケットや付属品、書類（取付要領書）などが揃っていないケースが多々あり、商品の画像を添付したメールやファックス、電話でのお問い合わせに関しまして、弊社では推測でお答えするしかなく、その返答に関しましては一切保証しかねます。



注意

製品の廃棄は専門家にご相談ください。

- ・不要になった製品や自動車部品を廃棄する場合は、自動車整備工場や自動車部品解体業者などの専門家に相談くださいませ。

使用上の注意事項



注意

点検整備を行ってください。

- ・長距離走行後や月に1度は各締め付け部の緩みや破損部分が無いか等を点検していただき、必要に応じて増し締めを行ってください。
- ・万一不具合が生じている場合には、そのままでの使用は避けてお買い求めの販売店又は弊社へご相談ください。



注意

薬品などの付着に注意してください。

- ・油脂類（エンジンオイル、グリース、ガソリン）、有機溶剤などの薬品（塗装用シンナー、バッテリー液など）を付着させると、変色、シミの原因となりますので絶対に避けてください。
- 万が一付着した時は、速やかに中性洗剤の水溶液を用いて柔らかい布又はセーム皮などで拭き取り、よく洗い流してください。

製品について

当製品は改良のため、仕様及び形状を予告なく変更することがあります。


塗装について

※塗装済み製品に関しましては必要ありませんので次へ進んでください。

⚠ 注意 塗装前には必ず取り付け確認を行ってください。
塗装後の製品交換は、お受けしかねますのでご了承ください。

⚠ 注意 本製品を塗装する際は、材質の特性上、高温焼付け塗装を行わず、
常温または製品温度が 30 ～ 40℃での低温焼付けを行ってください。

構成部品

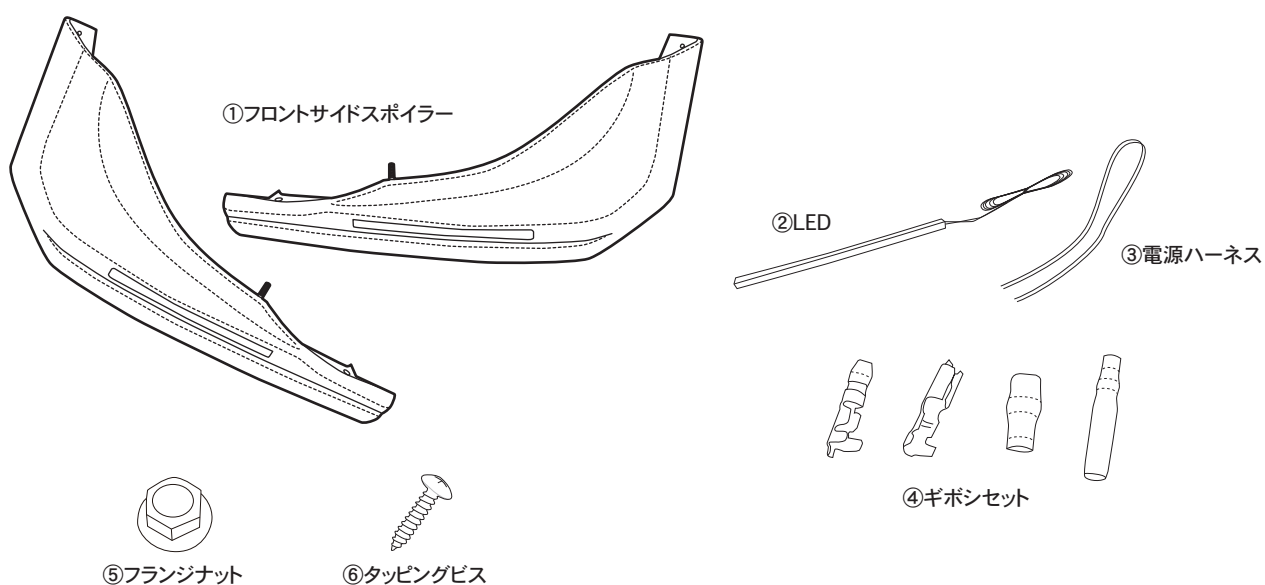


構成部品名称	数量	構成部品名称	数量
①フロントサイドスポイラー(左右)	1セット	②LED(左右)	1セット
③電源ハーネス	2	④ギボシセット	4セット
⑤フランジナット	2	⑥タッピングビス(M4x12)	2

取付要領


※図中や文中の○数字は構成部品のナンバーを示しています。

【 1 】 製品装着の準備

「ZX/VXグレード」は別紙の型紙を使用し、製品天面のケガキでカットしてください。


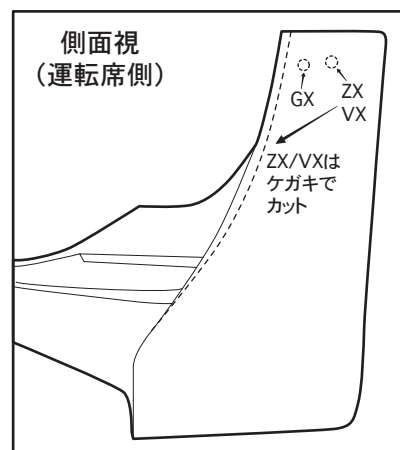


インナー(タイヤハウス側)を各グレードに合わせて穴開け・カットをしてください(左右共通作業)

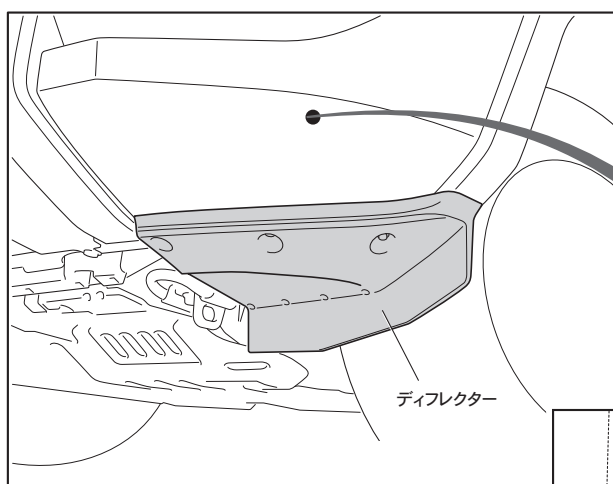

1.バンパーカバーコーナー部分に付いているディフレクターを取り外します。(ビスのみ再使用し、ディフレクター本体とクリップは再使用しませんので大切に保管してください)

2.バンパーカバーに穴開けをします。車両底面側(下図参照)

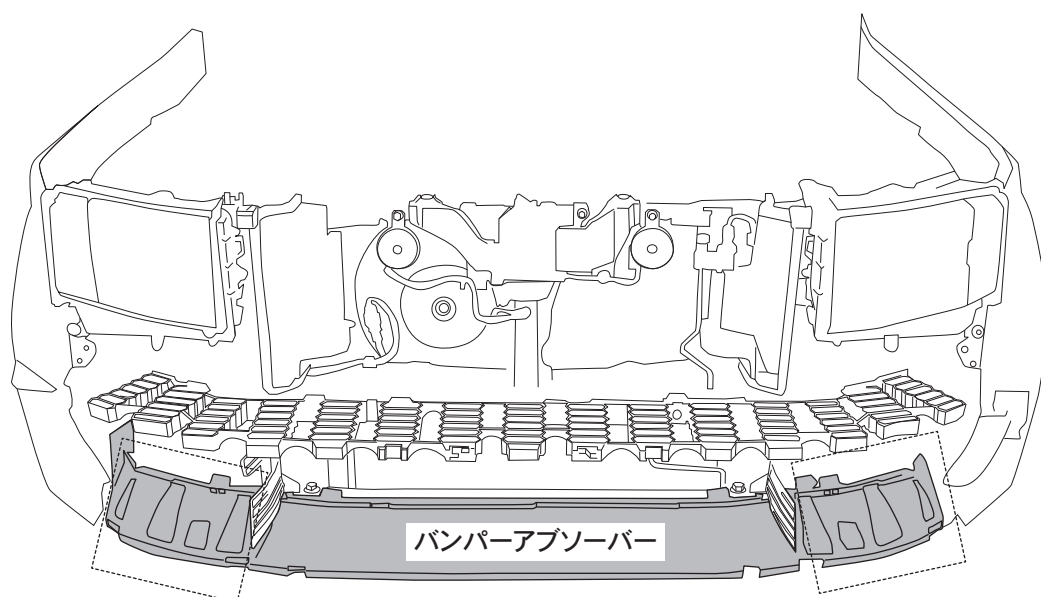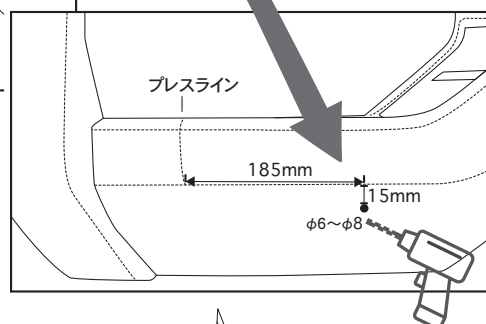


3.純正バンパーカバーを取り外し、バンパーアブソーバーの両サイドをカットします。(左図点線枠部分)

取付要領

※図中や文中の○数字は構成部品のナンバーを示しています。


[2] 製品装着

左右共通作業

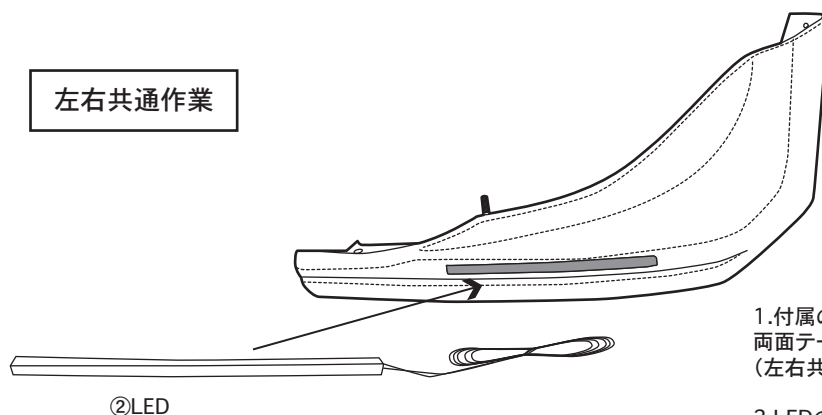

1.付属のLEDを製品に差し込み、LED裏側の両面テープにて固定します。
(左右共通作業)

2.LEDの配線にギボシを圧着します。

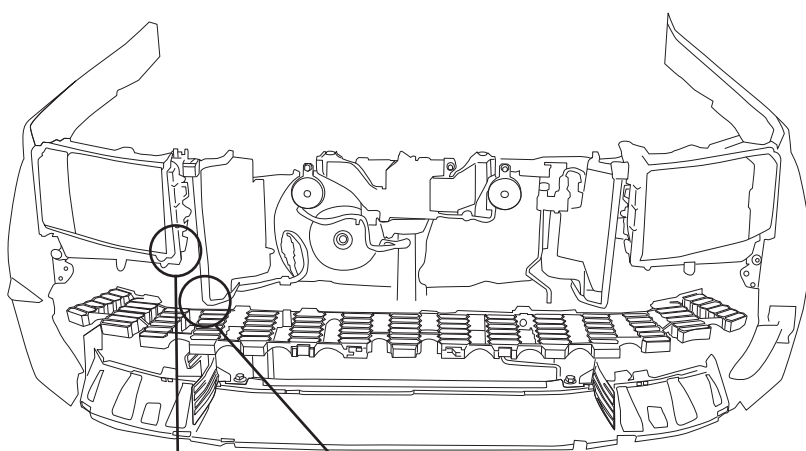

FRONT

車両コネクタ



3.右側ヘッドランプ下の車両コネクタを取り外し、電源ハーネスをピンク線に接続します。
***車両の改良やその他の装備品等により安定した電源供給ができない場合には、テスターを用いてその他のイグニッション電源と接続してください。**

4.ボディアースは純正ボルトに固定します。

4.電源を取り出したハーネスにギボシを圧着します。

ボディアース

＜車両コネクタ配線面＞

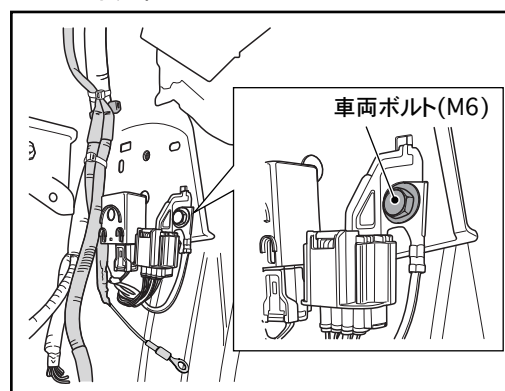

取付要領

※図中や文中の○数字は構成部品のナンバーを示しています。

5.フロントバンパーカバーを車両に取り付けます。

6.フロントサイドスポイラーを前項で開けた穴から差し込み、LEDと電源ハーネスを接続します。

7.フロントサイドスポイラーを底面から純正ビス(計3ヶ所)と付属のフランジナットとタッピングビスにて固定します。(左図参照)

